


FRANGISOLE *LINEA F1 - F2*

E' una schermatura solare di tipo fisso a struttura leggera con passo pale variabile, la cui applicazione consente di realizzare schermature su vetrate verticali, lucernari, formazioni di pensiline aggettanti orizzontali.

La particolarità di questa tipologia di prodotto è quella di conferire alla schermatura un effetto filante, in virtù del fatto che i montanti rimangono arretrati e quindi nascosti dalle pale stesse.


PALETTE Disponibili in due versioni: F1 - F2, a forma di Z l'una e arrotondata l'altra. Sono ricavate da bandelle di alluminio preverniciato, a richiesta traforato, nervate e sagomate con passaggio su trafilatrice. Lo spessore dell'alluminio è di 8/10 o 10/10 e l'interasse tra i supporti su cui sono alloggiati le doghe è di circa 1,8 metri. I colori standard sono silver RAL 9006 o bianco RAL 9010 verniciati sul solo lato esterno (su richiesta verniciato su due lati) o anodizzato naturale.

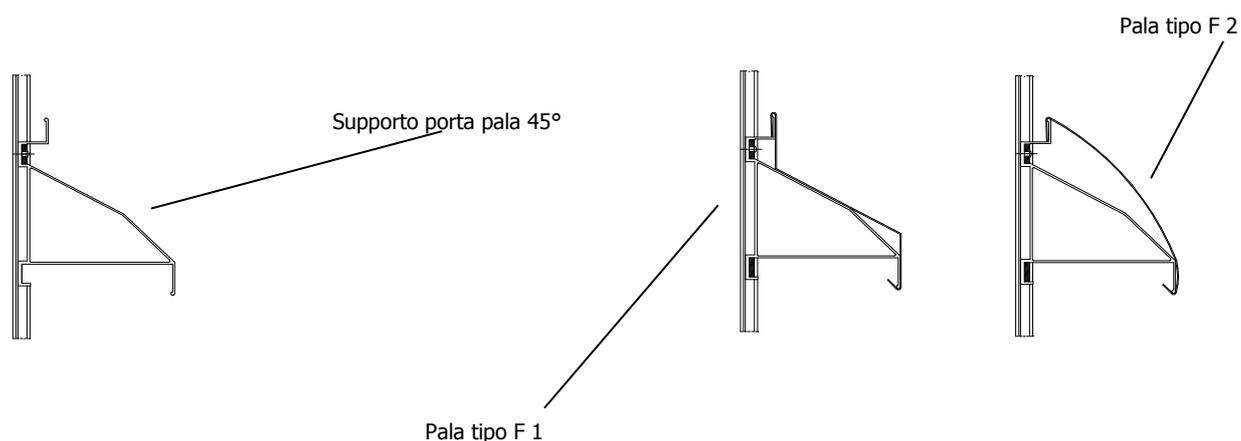

PORTA DOGHE Sono realizzate dal taglio di un profilo di alluminio estruso, anodizzato naturale di spessore 25 mm. sui quali vengono agganciate le doghe a scatto. Il porta doghe viene infilato in un canalino in alluminio estruso. Il passo standard tra le doghe è di 153 mm. ma può essere variato a piacere a seconda delle proprie necessità.

SUPPORTO PORTA DOGHE Il canalino sul quale vengono fissati i porta doghe non è sufficientemente rigido e necessita dunque di un elemento portante di rinforzo; normalmente viene impiegato un profilo tubolare di sezione commerciale in acciaio o alluminio. L'interasse massimo consigliato tra i supporti portadoghe è di 1,8 metri.

LINEA	Lunghezza massima pala mt.	Spessore lamiera	Peso Kg/m. lin	Possibilità microforatura lamiera	Telai e mensole di fissaggio	Possibilità di finitura su due lati	Finitura Standard	Interasse tra le doghe	Comandi per movimentazione
F 1	6	8/10 - 10/10	0.6 - 0.75	si	B	si	Ral 9006 Ral 9010 solo lato esterno	153	sistema fisso
F 2	6	8/10 - 10/10	0.6 - 0,75	si	B	si	Ral 9006 Ral 9010 solo lato esterno	153	sistema fisso

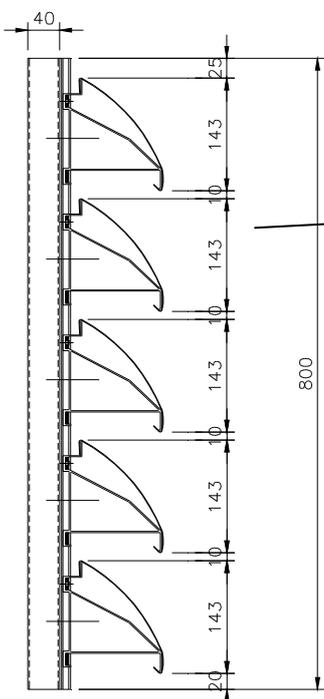

Applicazione tipica:
vista in sezione con
doga linea F2

GIUNZIONE

